



Safety 1st®

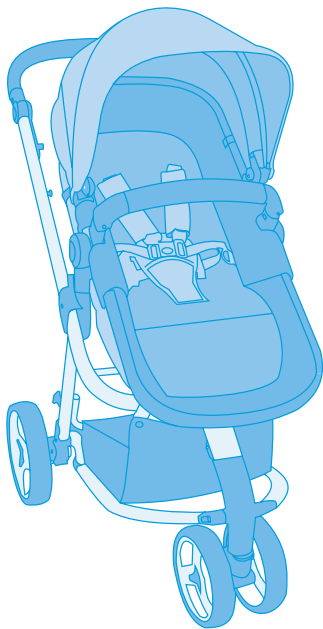

Carrinho Mobi
do nascimento aos 15 kg
T5003

www.safety1st.com.br

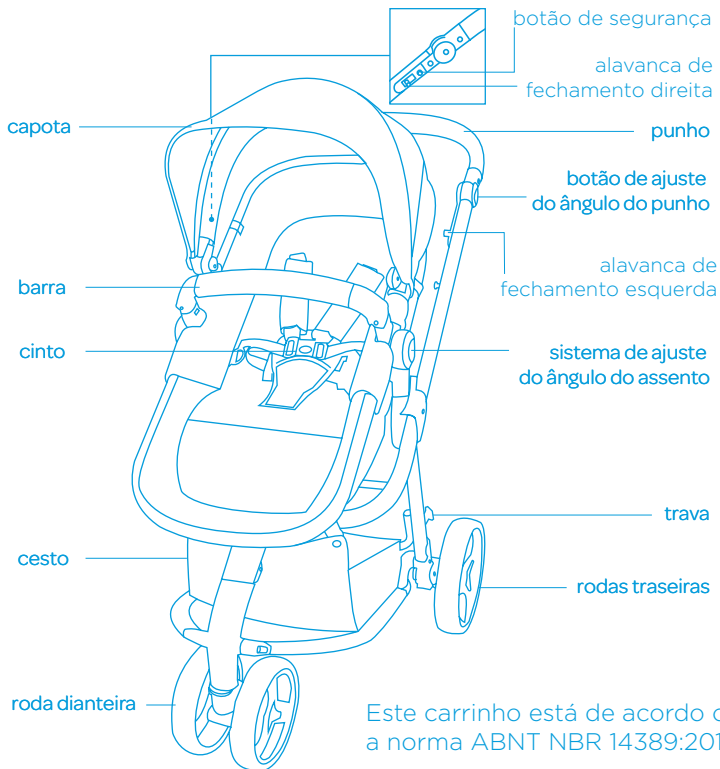

Este carrinho está de acordo com a norma ABNT NBR 14389:2010

MANUTENÇÃO




- Para garantir a segurança do seu bebê, por favor, verifique e mantenha a manutenção periodicamente.
- Use escova para limpar a capa, use detergente neutro ou sabão em pó natural para a limpeza.
- Verifique periodicamente o produto em caso de peças frouxas ou componentes quebrados. Altere as peças danificadas, se necessário.



GARANTIA

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 12 meses a partir da data da compra. O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação a Safety 1st reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou concertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.



INSTALAÇÃO

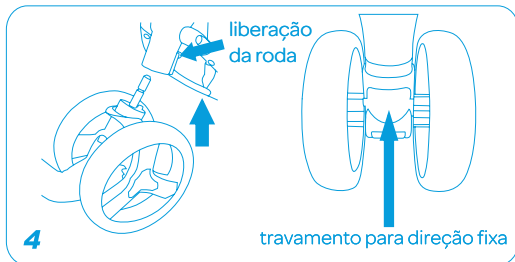


- **Abertura da estrutura:** Desengate a trava e eleve o punho até escutar um clique. (Fig. 1 e 2)
- **Fixação das rodas traseiras:** levante a parte traseira da estrutura, encaixe as rodas traseiras no eixo, e certifique-se que eles estão na posição e bem presos.
- **Fixação da roda dianteira:** Encaixe a roda dianteira na parte da frente da estrutura até ouvir um clique. Pressione para baixo a roda dianteira certificando que está bem fixa. Verifique se ela trava no modo "direção fixa" e se destravado ela gira livremente. (Fig. 4)

- **Freio traseiro:**

Pise no pedal entre as rodas movendo para trás para bloquear as rodas. Para liberar, pise movendo o pedal para frente.




- **Instalação do assento:** Coloque o assento nos pontos de fixação em cada lado da estrutura do carrinho, empurre para baixo até que os botões apareçam nos orifícios das fixações. (Fig. 6)




- **Instalação da barra frontal:** Insira a barra frontal dentro do encaixe para barra no assento. (Fig. 7)

- **Instalação da capota:** (Fig 8) Encaixe a capota na parte superior da estrutura do carrinho.



- **Uso:** Puxe para frente para esticar a capota e empurre para trás para recolher.

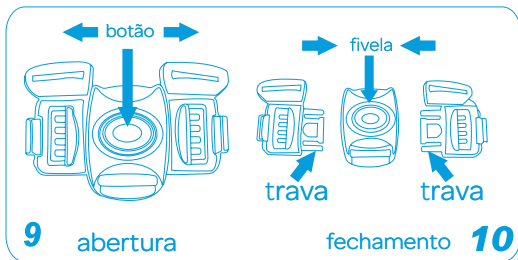


• **Abertura do cinto:**

Aperte o botão da fivela e puxe para abrir.

• **Fechamento do cinto:**


Inserir as duas travas na fivela em ambos os lados até ouvir um clique para bloquear.

• As tiras do cinto deve ser cuidadosamente ajustadas em cada lado, de modo que seu filho fique confortavelmente no carrinho.

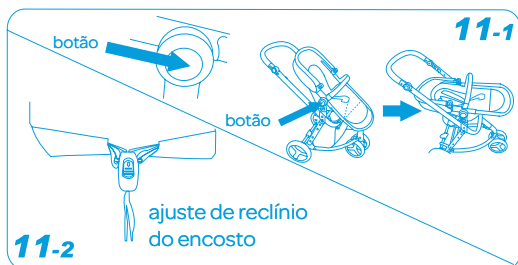

• **Ajuste e posições do assento:** (Fig. 11) O assento possui 3 diferentes posições de reclínio. Pressione simultaneamente os botões nas laterais do carrinho para ajusta-los.

• O encosto pode ser ajustado em múltiplas posições com ajuda dos cintos localizados na parte de trás do encosto.

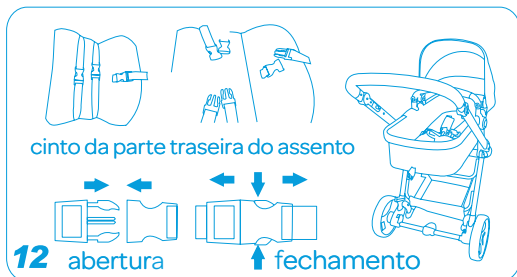


- **Modo berço:** Prenda todos os cintos da parte de trás do assento para ter um carrinho de crianças acima de 6 meses.
- Solte os cintos para ter um assento modo berço para crianças recém nascidas.


AVISO: A fim de proteger o seu bebê, por favor, retirar os cintos de segurança, quando o assento for convertido em berço

- **Para retirar totalmente os cintos:** Nas extremidades de cada tira do cinto existe uma peça plástica que prende o cinto ao carrinho. Pela parte de baixo do encosto sinta e manipule essas peça plástica que estão sob o tecido para que ela passe pelo orifício para soltar as tiras do carrinho.
- **Para colocar novamente,** passe a peça plástica pelo orifício de modo que prenda atrás do tecido e da parte rígida do carrinho, nunca prenda somente no tecido.

AVISO: O modo berço, é adequada para crianças com menos de 6 meses, quando o carrinho estiver ajustado na posição de assento, ele é adequado para as crianças maiores de 6 meses a 36 meses.

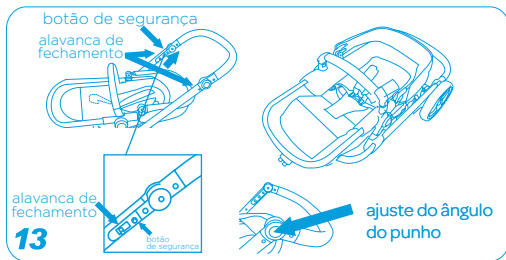

- **Fechamento:** Pressione o botão de segurança (a direita na alça), e puxe para trás as alavancas (nas laterais internas), dobre para fechar e trave na posição. Pressione os botões da barra do punho e gire para ajustar a altura da alça.

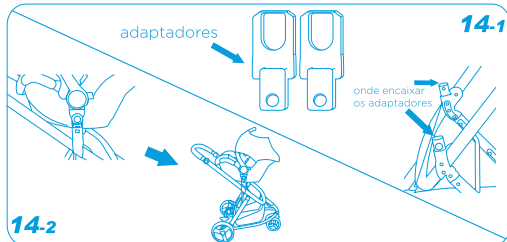

- **Travel system:** Encaixe os adaptadores de cada lado da estrutura do carrinho, empurre para baixo até que os botões apareçam nos orifícios dos adaptadores.

IMPORTANTE: os adaptadores tem uma única posição correta, os botões de liberação do bebê conforto devem estar voltados para a frente do carrinho. **Siga as indicações marcadas tanto nos adaptadores quanto no bebê conforto.**

- Coloque o bebê conforto nos adaptadores correspondentes a cada lado, encaixados nas laterais do carrinho e empurre para baixo até que o bebê conforto trave no lugar.



IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ESTE CARRINHO É
DESTINADO PARA
CRIANÇAS A PARTIR
DE 0 MESES E COM
PESO DE ATÉ 15 KG.

ATENÇÃO:
NUNCA DEIXE A
CRIANÇA SOZINHA
SEM A SUPERVISÃO
DE UM ADULTO.

ATENÇÃO:
ASSEGURE-SE
DE QUE TODOS

OS DISPOSITIVOS
DE TRAVAMENTO
ESTEJAM ACIONADOS
ANTES DO USO.

ATENÇÃO:
NÃO ADICIONE
COLCHÃO EXTRA.

ATENÇÃO:
UTILIZE SEMPRE O
CINTO DE SEGURANÇA.

**ATENÇÃO: ESTE
CARRINHO DEVE SER**

**UTILIZADO SOMENTE
PARA O NÚMERO
DE CRIANÇAS (1)
PARA O QUAL FOI
PROJETADO.**

ATENÇÃO:

ACIONE OS FREIOS
DURANTE O
CARREGAMENTO E O
DESCARREGAMENTO
DE CRIANÇAS.

ATENÇÃO:

INSPECIONE
PERIODICAMENTE
AS CONDIÇÕES
MECÂNICAS DO
CARRINHO.

DECLARAMOS
QUE ACESSÓRIOS
QUE NÃO FORAM
APROVADOS
PELO FABRICANTE
NÃO PODEM SER
UTILIZADOS.

ATENÇÃO:

NÃO
PENDURE NENHUM
PESO NA ALÇA DO
CARRINHO.

ATENÇÃO:

NÃO PODEM
SER UTILIZADOS
ACESSÓRIOS NÃO
APROVADOS PELO
FABRICANTE.

ATENÇÃO:
SEMPRE UTILIZE A
TIRA ENTREPERNAS
EM COMBINAÇÃO
COM O CINTO
ABDOMINAL.

ATENÇÃO:
VERIFICAR SE OS
DISPOSITIVOS DE
FIXAÇÃO DO CESTO
PARA BEBÊS OU
DA UNIDADE DE
ASSENTO ESTÃO
CORRETAMENTE
ENCAIXADOS
ANTES DO USO.

ADVERTÊNCIA:
ESTE PRODUTO NÃO
PODE SER UTILIZADO
PARA CORRER OU
PATINAR.

CARGA MÁXIMA DO
CESTO É DE 5 KG

SEGURANÇA

- Não utilize o carrinho em ladeiras, terrenos acidentados, escadas ou escadas rolantes.
- Não erga o carrinho com a criança dentro dele.
- Não utilize o modo berço para crianças que possam se levantar apoiando sobre mãos e joelhos.
- Nunca coloque líquidos quentes sobre a bandeja.

REGISTRE SEU PRODUTO

Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contata-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

- Visite o endereço <http://www.safety1st.com.br/registro>
- Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Carrinho Mobi T5003 Safety 1st
- Você receberá a comprovação de seu registro por email

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Site: www.safety1st.com.br

E-mail: sac@safety1st.com.br

Tel: 3004 4006

(Capitais e Regiões Metropolitanas)

(11) 2063 3827 (Demais localidades)

Fabricado na China



Importado por

COMPANHIA DOREL BRASIL

CNPJ 10.659.948/0001-07

Todos os direitos reservados
Imagens Ilustrativas

Av. Nilo Peçanha, 1516/1582

Campos dos Goytacazes - RJ

CEP 28030-035

www.dorel.com.br